




## Full open end repair coater

- Machine for spray lacquer repair coating of full-open converted ends.
- Repair on both sides at same time.
- Both water or solvent baser lacquer.
- Two different size can be processed at same time.
- Two worm destacker for high production.
- End transfer to the coating station and from there to the oven by means of a play-free double chain controlled by a gear cam box.
- Spray system by positioning electrical guns.
- Vertical polymerization oven with worm end transfer and hot air flow through a vertical plenum.
- Air heating system with a flame modulation combustion chamber. As option can be supplied the electrical heating.
- Motor stepless speed change by inverter
- All functions controlled by PLC.
- Diagnostics with messages on display.

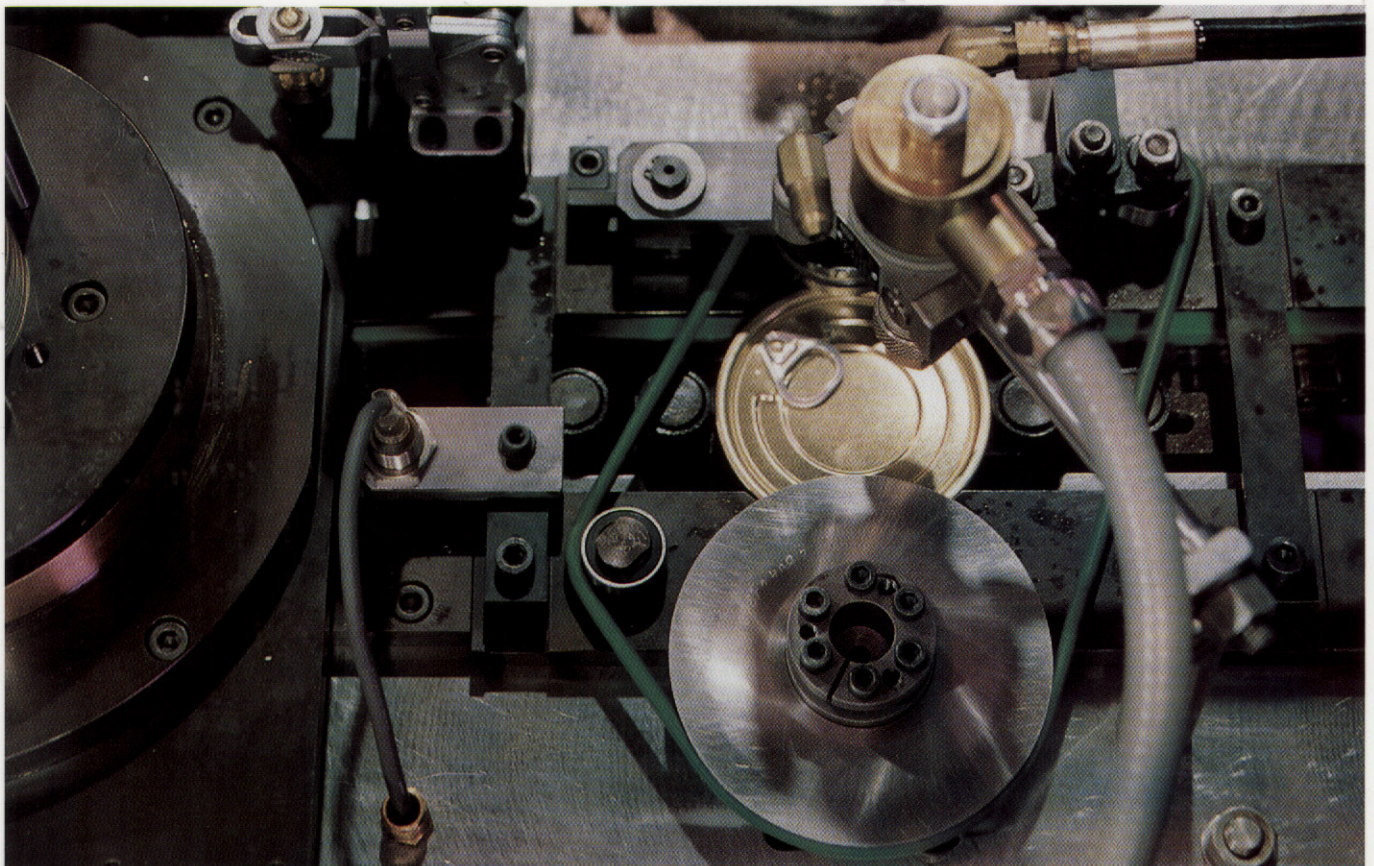

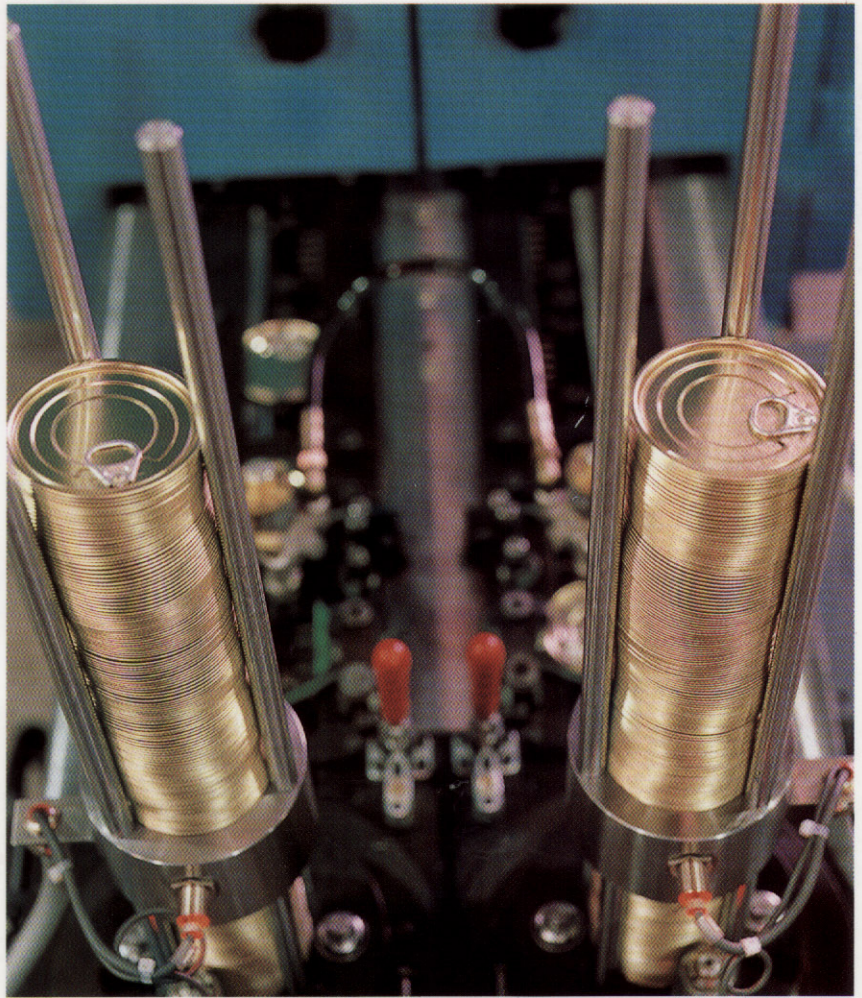

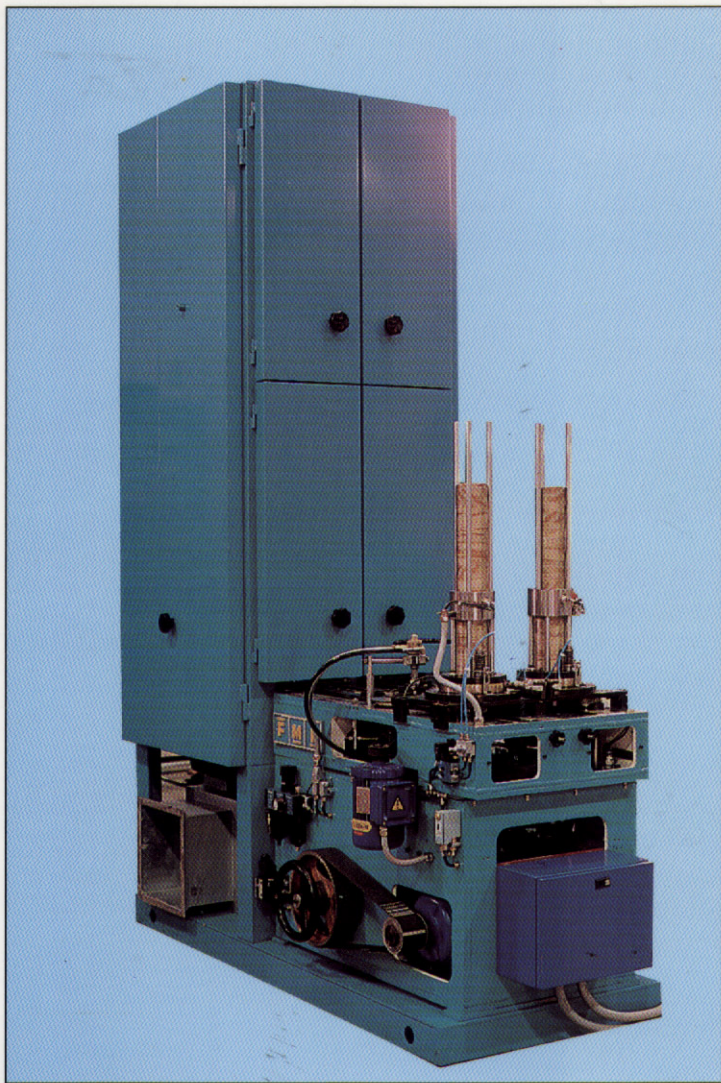

## Verniciatrici per coperchi ad apertura totale

- Macchina per la protezione mediante vernice a spruzzo dei coperchi convertiti ad apertura totale.
- Protezione contemporanea delle due facce.
- Predisposizione per vernici a base solvente od a base acqua.
- Possibilità di processare due diversi formati contemporaneamente.
- Sfiogiatore a due eliche per alte velocità.
- Trasferimenti dei coperchi nella stazione di verniciatura e da questa al forno mediante catena doppia precaricata azionata con interruttore a comando.
- Sistema di spruzzatura con pistole elettriche orientabili.
- Forno di polimerizzazione verticale con trasporto a viti e flusso di aria calda mediante plenum verticale.
- Sistema di riscaldamento dell'aria con camera di combustione a modulazione di fiamma. In alternativa è disponibile il riscaldamento elettrico modulare.
- Motorizzazioni a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.
- Controllo di tutte le funzioni del gruppo mediante PLC.
- Diagnostica con messaggi a visore.

